


Telefonleitungs-Simulator ST-01

Der ST-01 ist ein Telefonleitungs-Simulator für das Kommunikationsmodul 8000 X. Mit ihm können Sprachnachrichten auf dem 8000 X über ein gewöhnliches DTMF-Telefon ohne Telefonanschluss aufgezeichnet werden. Der wichtigste Vorteil dieses Simulators ist die hohe Qualität der aufgezeichneten Sprachnachrichten, die nicht durch den Einfluss einer Telefonverbindung oder durch GSM-Funkstörungen beeinträchtigt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine andere Telefonverbindung und kein Mobiltelefon zum Aufzeichnen von Sprachnachrichten benötigt werden.

1. Anschluss

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel RJ-44, um den Datenbus-Anschluss RS-LINE auf dem ST-01 mit dem Anschluss RS-LINE auf dem 8000 X zu verbinden.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel RJ-64, um den Anschluss TEL2 auf dem ST-01 mit dem Eingang für die Telefonleitung (LINE) auf dem 8000 X zu verbinden.
3. Schließen Sie das DTMF-Telefon an den Anschluss TEL1 auf dem ST-01 an (verwenden Sie hierzu das mit dem Telefon gelieferte Kabel).

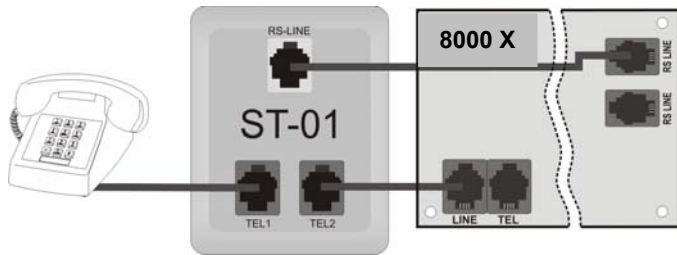

2. Sprachnachrichten aufzeichnen

1. Stellen Sie an der System 8000 Zentrale den Errichtermodus ein, indem Sie * 0 + **service code** eingeben.
2. Nehmen Sie den Hörer des an den ST-01 angeschlossenen Telefons ab, und geben Sie die Sequenz **7 2** auf der System 8000 Tastatur ein. Im Telefonhörer ist nun ein Piepton zu hören. Sie befinden sich jetzt im Menü zur Aufzeichnung von Sprachnachrichten.
3. Sämtliche Sprachnachrichten können durch Drücken der Taste **0** abgespielt werden. Dieser Modus kann jederzeit durch Drücken der Taste * beendet werden.
4. Drücken Sie die Taste **1**, um Sprachnachricht Nr. 1 "Alarmmeldungen" aufzuzeichnen (7,5 Sekunden). Dieser Teil dient der Identifizierung des Objekts.
5. Drücken Sie die Taste **2**, um Sprachnachricht Nr. 2 "Einbruch" aufzuzeichnen (2,5 Sekunden).
6. Drücken Sie die Taste **3**, um Sprachnachricht Nr. 3 "Feuer" aufzuzeichnen (2,5 Sekunden).
7. Drücken Sie die Taste **4**, um Sprachnachricht Nr. 4 "Sabotage" aufzuzeichnen (2,5 Sekunden).
8. Drücken Sie die Taste **5**, um Sprachnachricht Nr. 5 "Panik" aufzuzeichnen (2,5 Sekunden).
9. Drücken Sie die Taste **6**, um Sprachnachricht Nr. 6 "Fehler" aufzuzeichnen (2,5 Sekunden).
10. Drücken Sie die Taste **7**, um Sprachnachricht Nr. 7 "Willkommen bei System 8000" aufzuzeichnen (2,5 Sekunden).
11. Drücken Sie die Taste **8**, um Sprachnachricht Nr. 8 "Geben Sie Ihren Zugangscode ein" aufzuzeichnen (2,5 Sekunden).
12. Drücken Sie die Taste **#**, um die Sprachaufzeichnung zu beenden. Das Kommunikationsmodul beendet den Vorgang.

Um den Errichtermodus zu verlassen, drücken Sie die Taste **#** auf der Tastatur des Systems.

Der ST-01 darf nicht an eine PSTN-Leitung angeschlossen werden!